GLEITBAHNSCHUTZ mit Lamellenabdeckung

DATENBLATT: ☐ Anfrage ☐ Auftrag

HÖHL & WESTHOFF SEIT 1950

Firma: _____

_____

Adresse: _____

_____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Stückzahl: _____

Lieferdatum: _____

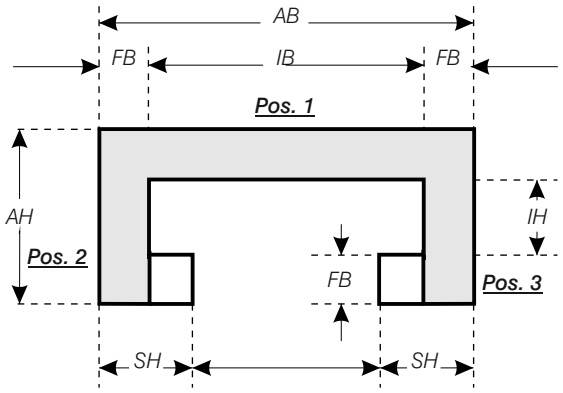

Einbau:
☐ horizontal
☐ vertikal

Belastung:
Verfahrgeschwindigkeit
Vm/min _____
Anzahl der Hübe _____

Lamellenmaterial:
☐ rostfreier Stahl
☐ Chromblech

Lamellenform:
☐ fest
☐ beweglich

Lamellenposition:
☐ Pos. 1
☐ Pos. 2
☐ Pos. 3

Abmessungen:

Außenbreite Faltenbalg	AB =	_____	mm
Außenhöhe Faltenbalg	AH =	_____	mm
Innenbreite Faltenbalg	IB =	_____	mm
Innenhöhe Faltenbalg	IH =	_____	mm
Schenkelhöhe	SH =	_____	mm
max. Auszug Faltenbalg	AZ =	_____	mm
Zusammendruck Balg	ZD =	_____	mm
Faltenbreite	FB =	_____	mm

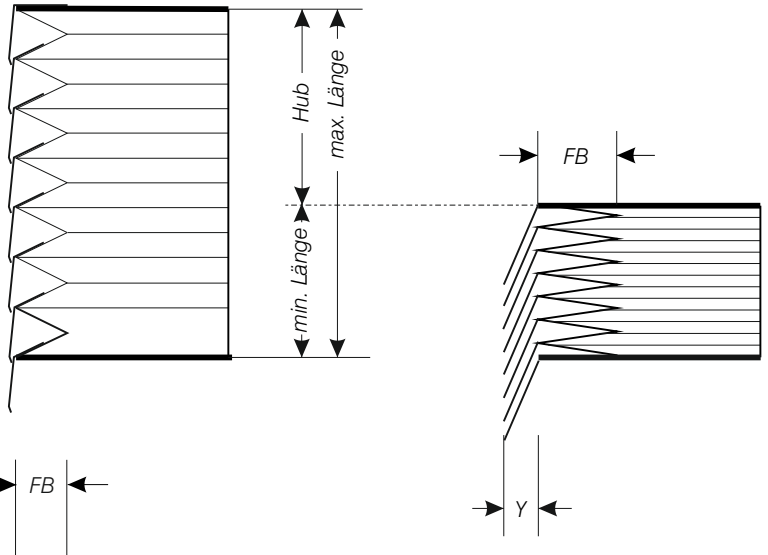

Faltenbälge
mit fest montierten Stahl-Lamellen
Anwendung vorwiegend horizontal

Lamellenüberstand Y wird vom Hersteller vorgegeben

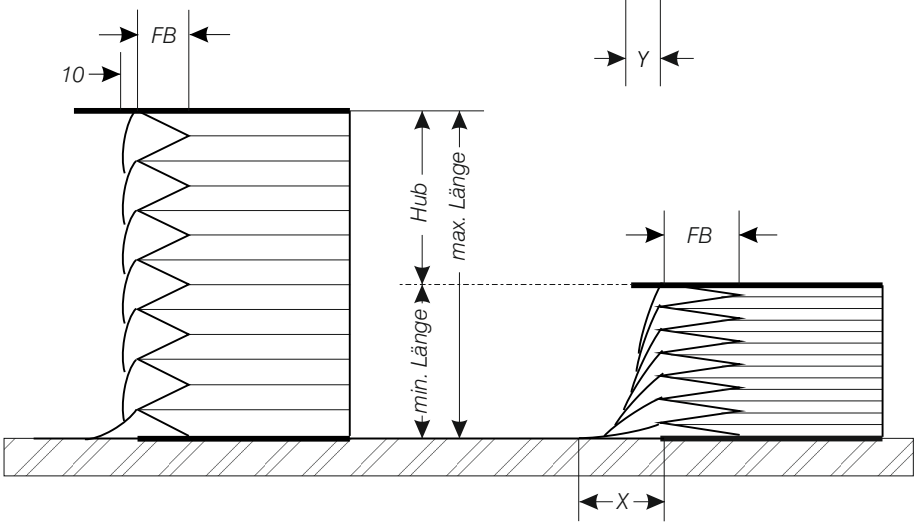

Faltenbälge
mit beweglich gelagerten Stahl-Lamellen
Anwendung vertikal und horizontal

Lamellenüberstand X wird vom Hersteller vorgegeben

Telefon +49 202 84582 ĭ FAX +49 202 82885 ĭ HeidestraÇe 64 ĭ 42349 Wuppertal ĭ info@faltenbalg.net ĭ www.faltenbalg.net

Per E-Mail senden | Formular drucken